

# DVD5121 3G/HD/SD-SDI 信号 8 分配

■希望小売価格 180,000円 (税別)

## ■概要

DVD5121 は、3G/HD/SD-SDI 信号を 8 分配します。

## ■特長

・3G/HD/SD-SDI に対応し、入力レートを LED で表示

3G-SDI ---- 緑点灯

HD-SDI ---- 青点灯

SD-SDI/DVB-ASI ---- 紫点灯

無信号 ---- 消灯 (非対応フォーマット含む)

・1 スロットサイズで、1 入力 8 分配

・リクロッカー内蔵

・高性能イコライザーを搭載し、下記ケーブル長に対応

3G-SDI:130m(5CFB)、HD-SDI:180m(5CFB)、SD-SDI:320m(5C2V)

・入力信号がないときは出力ミュート

・全出力チャンネル正極性出力に対応

・エマージェンシースルー (電源 OFF 時) に対応


IN - OUT1

・ログ機能搭載 (SDI 入力レートの変化時刻を記録)

・入力断、もしくは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか否かをディップスイッチまたは WEB で設定可能


・WEB、SNMP に対応します。

## ■ブロック図

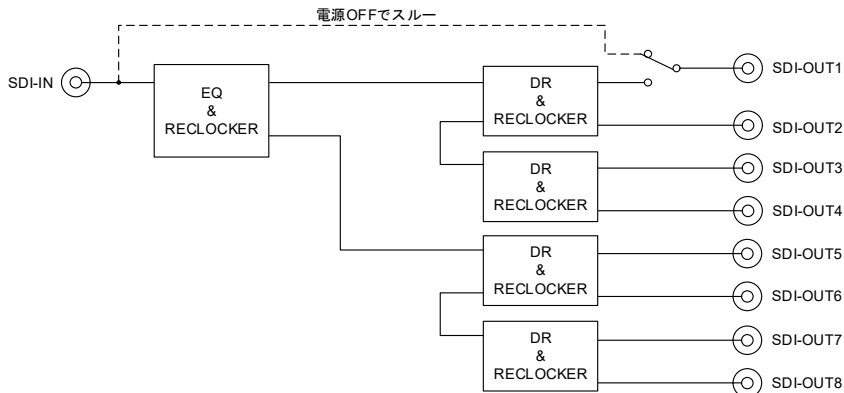

# 3G/HD/SD-SDI 信号 8 分配


## ■ 機能



IN LED	3G-SDI	緑 点灯
	HD-SDI	青 点灯
	SD-SDI/DVB-ASI	紫 点灯
	無信号	消灯 (非対応フォーマット入力時含む)
リクロッカー内蔵		
全出力チャンネル正極性出力に対応		
入力断、あるいは、ロックできない信号が入力された場合にアラームを出力(筐体アラーム)するか否かを、ディップスイッチまたはWEBで設定可能		
ログ機能 (SDI 入力レートの変化時刻を記録)		
WEB、SNMP に対応		

## ■ 定格

SDI 入力	対応規格	3G-SDI SMPTE-424M (レベル A/B) HD-SDI SMPTE-292M SD-SDI SMPTE-259M-C DVB-ASI EN50083-9
	イコライザ特性	3G-SDI:130m(5CFB) HD-SDI:180m(5CFB) SD-SDI:320m(5C2V)
	コネクター	BNCx1
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
SDI 出力	コネクター	HD-BNCx8
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
占有スロット	1 スロット	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % RH (結露無きこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	5 W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.2 kg	



## ■ フロントモジュール設定



SW1 出荷時は、すべて OFF です。

ビット	内容
1	未使用
2	モジュールアラーム出力設定 OFF: 入力アンロック時にモジュールアラーム出力しません ON: 入力アンロック時にモジュールアラーム出力します
3~8	未使用